型式　C30R-2　　号機　21086C
年式　2006　　時間　746

撮影日 2018年3月02日

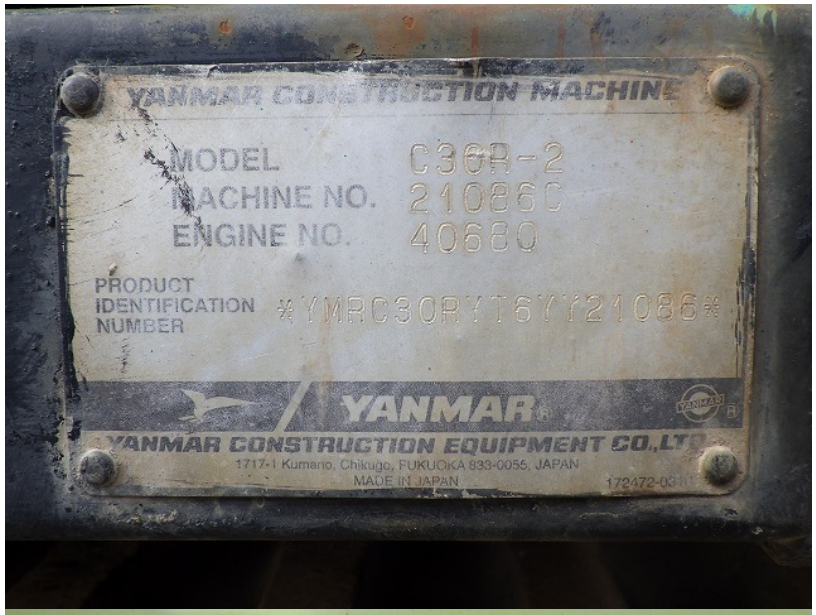

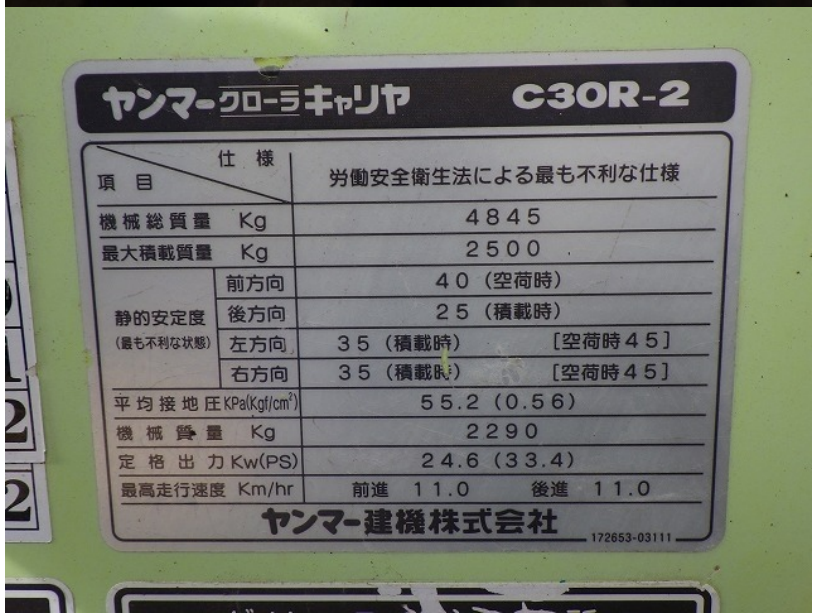

ヤンマークローラキャリヤ　C30R-2

項目 ＼ 仕様		労働安全衛生法による最も不利な仕様
機械総質量	Kg	4845
最大積載質量	Kg	2500
静的安定度（最も不利な状態）	前方向	40（空荷時）
	後方向	25（積載時）
	左方向	35（積載時）　［空荷時45］
	右方向	35（積載時）　［空荷時45］
平均接地圧	KPa(Kgf/cm²)	55.2（0.56）
機械質量	Kg	2290
定格出力	Kw(PS)	24.6（33.4）
最高走行速度	Km/hr	前進 11.0　後進 11.0

ヤンマー建機株式会社
172653-03111

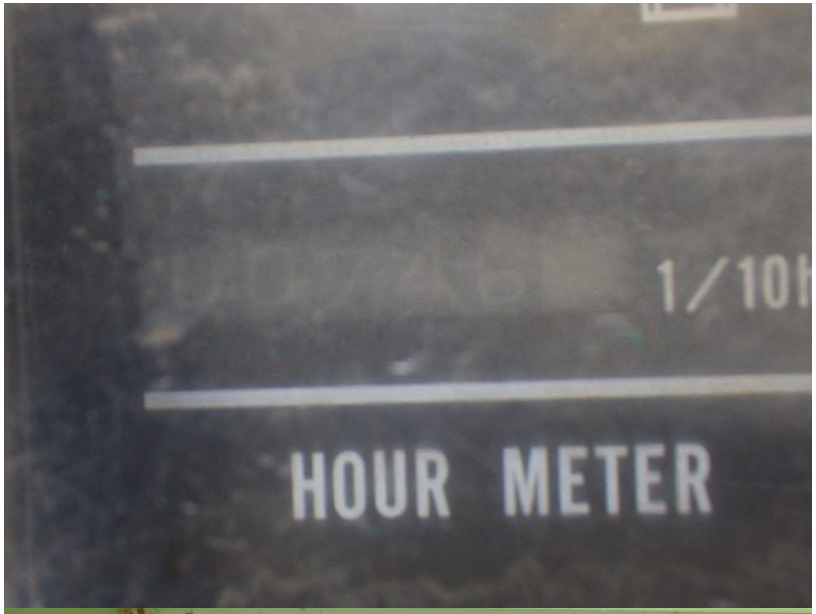
1/10
HOUR METER

ブレーキペダル
STOP
アクセルペダル

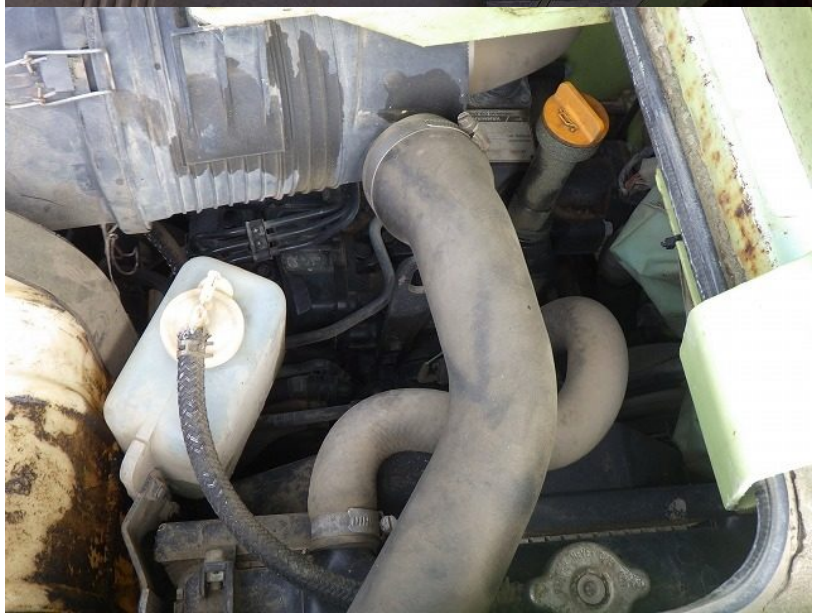

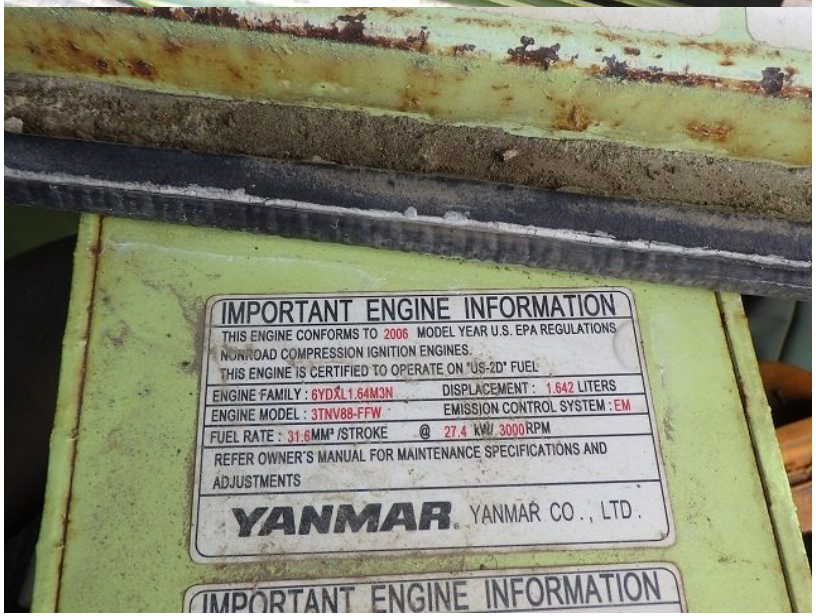
IMPORTANT ENGINE INFORMATION
THIS ENGINE CONFORMS TO 2006 MODEL YEAR U.S. EPA REGULATIONS
NONROAD COMPRESSION IGNITION ENGINES.
THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON "US-2D" FUEL
ENGINE FAMILY : 6YDXL1.64M3N
DISPLACEMENT : 1.642 LITERS
ENGINE MODEL : 3TNV88-FFW
EMISSION CONTROL SYSTEM : EM
FUEL RATE : 31.6MM³ /STROKE @ 27.4 kW/ 3000RPM
REFER OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS
YANMAR
YANMAR CO., LTD.
IMPORTANT ENGINE INFORMATION

国土交通省指定
第2次基準値排出ガス
対策型
社団法人 日本建設機械化協