


ハーベスタ・プロセッサ仕様車 PC138US-10NM

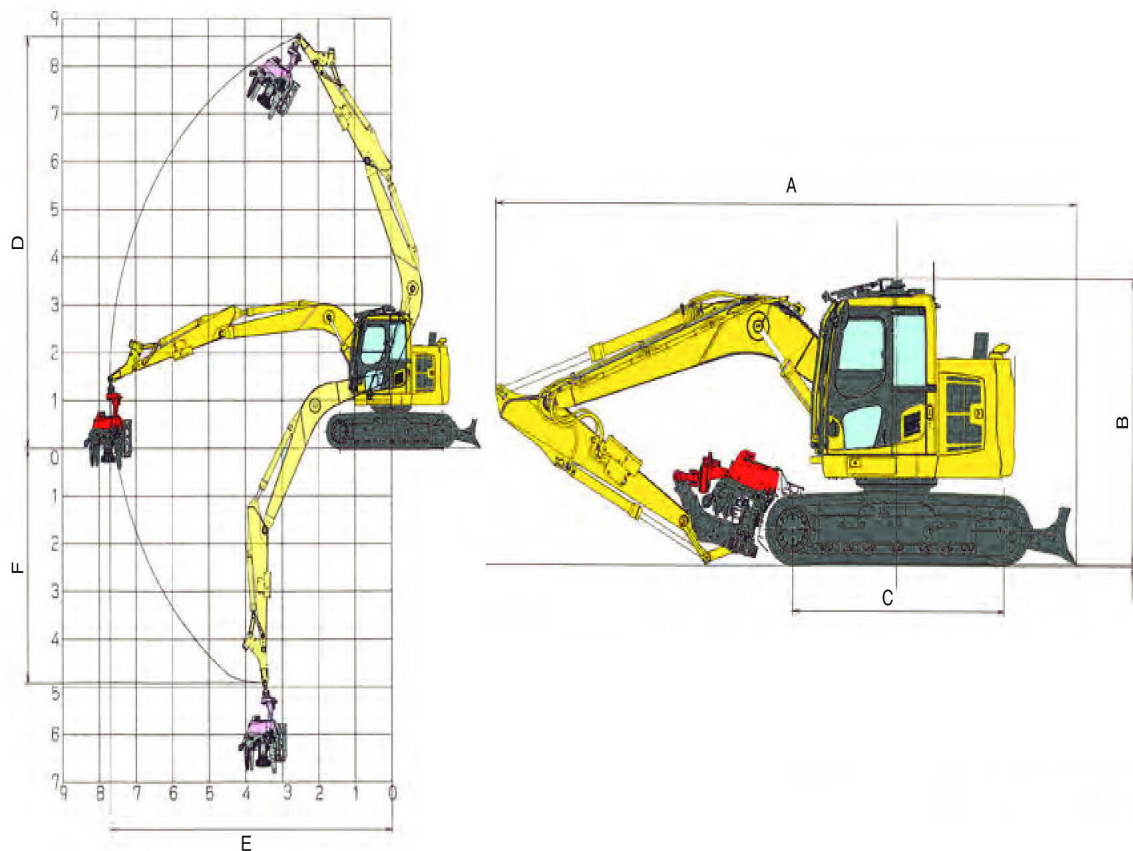

項目		単位	PC138US-10NM	
			ハーベスタ・プロセッサ仕様車	
特定特殊自動車 届出型式			コマツPC245	
エンジン指定型式			コマツSAA4D95LE-6-A	
仕様				
機械質量 (格納ブラケットとハーベスタを含む)	ブレード無し	kg	15700	
	強化ブレード付き	kg	16330	
定格出力 ネット(JIS D0006-1)		kW/min ⁻¹	69.7/2050	
		PS/rpm	94.8/2050	
走行速度(高速/低速)		km/h	5.1/2.9	
旋回速度		rpm	11	
アタッチメント供給圧力		MPa(kg/cm ²)	24.5(250)	
寸法				
全長(輸送時)	ブレード無し	mm	7260	
	強化ブレード付き	A	mm	7960
全高(輸送時)	B	mm	2980(キャブ上)	
全幅		mm	2490	
クローラシュー幅		mm	500	
クローラ中心距離		mm	1990	
タンブラ中心距離		C	mm	2880
最低地上高		mm	395	
作業範囲				
最大到達高さ(ハーベスタ・プロセッサ装着ピン中心)		D	mm	8620
最大到達半径(ハーベスタ・プロセッサ装着ピン中心)		E	mm	7700
最大到達深さ(ハーベスタ・プロセッサ装着ピン中心)		F	mm	4920
後端旋回半径(增量ウエイト装着)		mm	1610	
適合するハーベスタ・プロセッサ			350.1	

単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内の非SI単位は参考値です。