


Model 308E2CR-E
Year 2018

Serial CAT0308ECPC800560
Hours 1728

Photos taken at Jul. 03, 2024

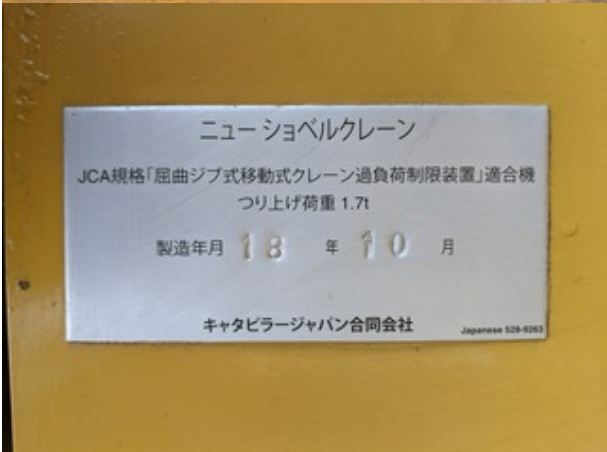

キャタピラージャパン合同会社
Japanese 528-9265

CAT® 308E2 CR 油圧ショベル

機体質量	kg	5800	最高走行速度	km/h	4.9
定格出力	kW	48.1	後進速度	km/h	4.9

仕様 標準仕様
労働安全衛生法による最も不利な仕様 (注解除凍機能)

機械総質量	kg	8120	BB90
平均接地圧	kPa	30	32

バケット容量 m³ 0.28
バケット質量 kg 215-220
最大積載質量 (含バケット) kg 995

アタッチメント装着可能質量
解凍用つかみ具 質量切断具
コンクリート圧砕具
ブレード (オプション) kg 995

アタッチメント装着可能質量は本機の安定な動作から計算された最大の質量です。アタッチメントは取付した際の質量を含みます。アタッチメントは質量、使用に適合したものを装着してください。仕様、オプション、標準アーム、最大バケット、オプションクレーン、標準ウエイト 800 kg

キャタピラージャパン合同会社
Japanese 528-9265

CAT® 308E2 CR ショベルクレーン

標準仕様	標準的な仕様
項目	値
シュー	450mm シュー 0.28m³/バケット
機械総質量	kg 9360
平均接地圧	kPa 45
最大吊上質量	kg 1700
旋回速度	min⁻¹ 11.08.5 (クレーン時)

© は登録商標の表示です。
キャタピラージャパン合同会社
Japanese 528-9265

CAT® 308E2 CR 油圧ショベル

機体質量	kg	5800	最高走行速度	km/h	4.9
定格出力	kW	48.1	後進速度	km/h	4.9









