Model SH75X-3 **Serial 075X3-5483**
Year 2005 **Hours 4341**

Photos taken at Apr. 10, 2023

JYUHAN
本社
くにさきレンタカー
国東重販(株)
国東運輸(株)

SUMITOMO
SPINACE

HYDRAULIC EXCAVATOR
MODEL
SH75X-3
SERIAL No.
075X3-5483
住友建機製造株式会社
SUMITOMO (S.H.I.)
CONSTRUCTION MACHINERY
MANUFACTURING CO., LTD.
MADE IN JAPAN
KHP1418-01

SH75X-3
油圧ショベル仕様

定格出力	41.9kW/2000min^{-1}	
最高走行速度	4.7km/h	
機械仕様	標準仕様	労働安全衛生法による最も不利な仕様〔含むブレーカ〕
バケット容量〔〕内旧JIS	0.28m^3	0.34m^3
機体質量	6200kg	6400kg〔600Gシュー〕
機械総質量	8000kg	8500kg〔600Gシュー 0.34m^{3}バケット〕
平均接地圧	39kPa	41kPa〔450Gシュー 0.34m^{3}バケット〕
シュー幅	450mm	600mm
最大積載ブレーカユニット質量		550kg

KAP1420-00

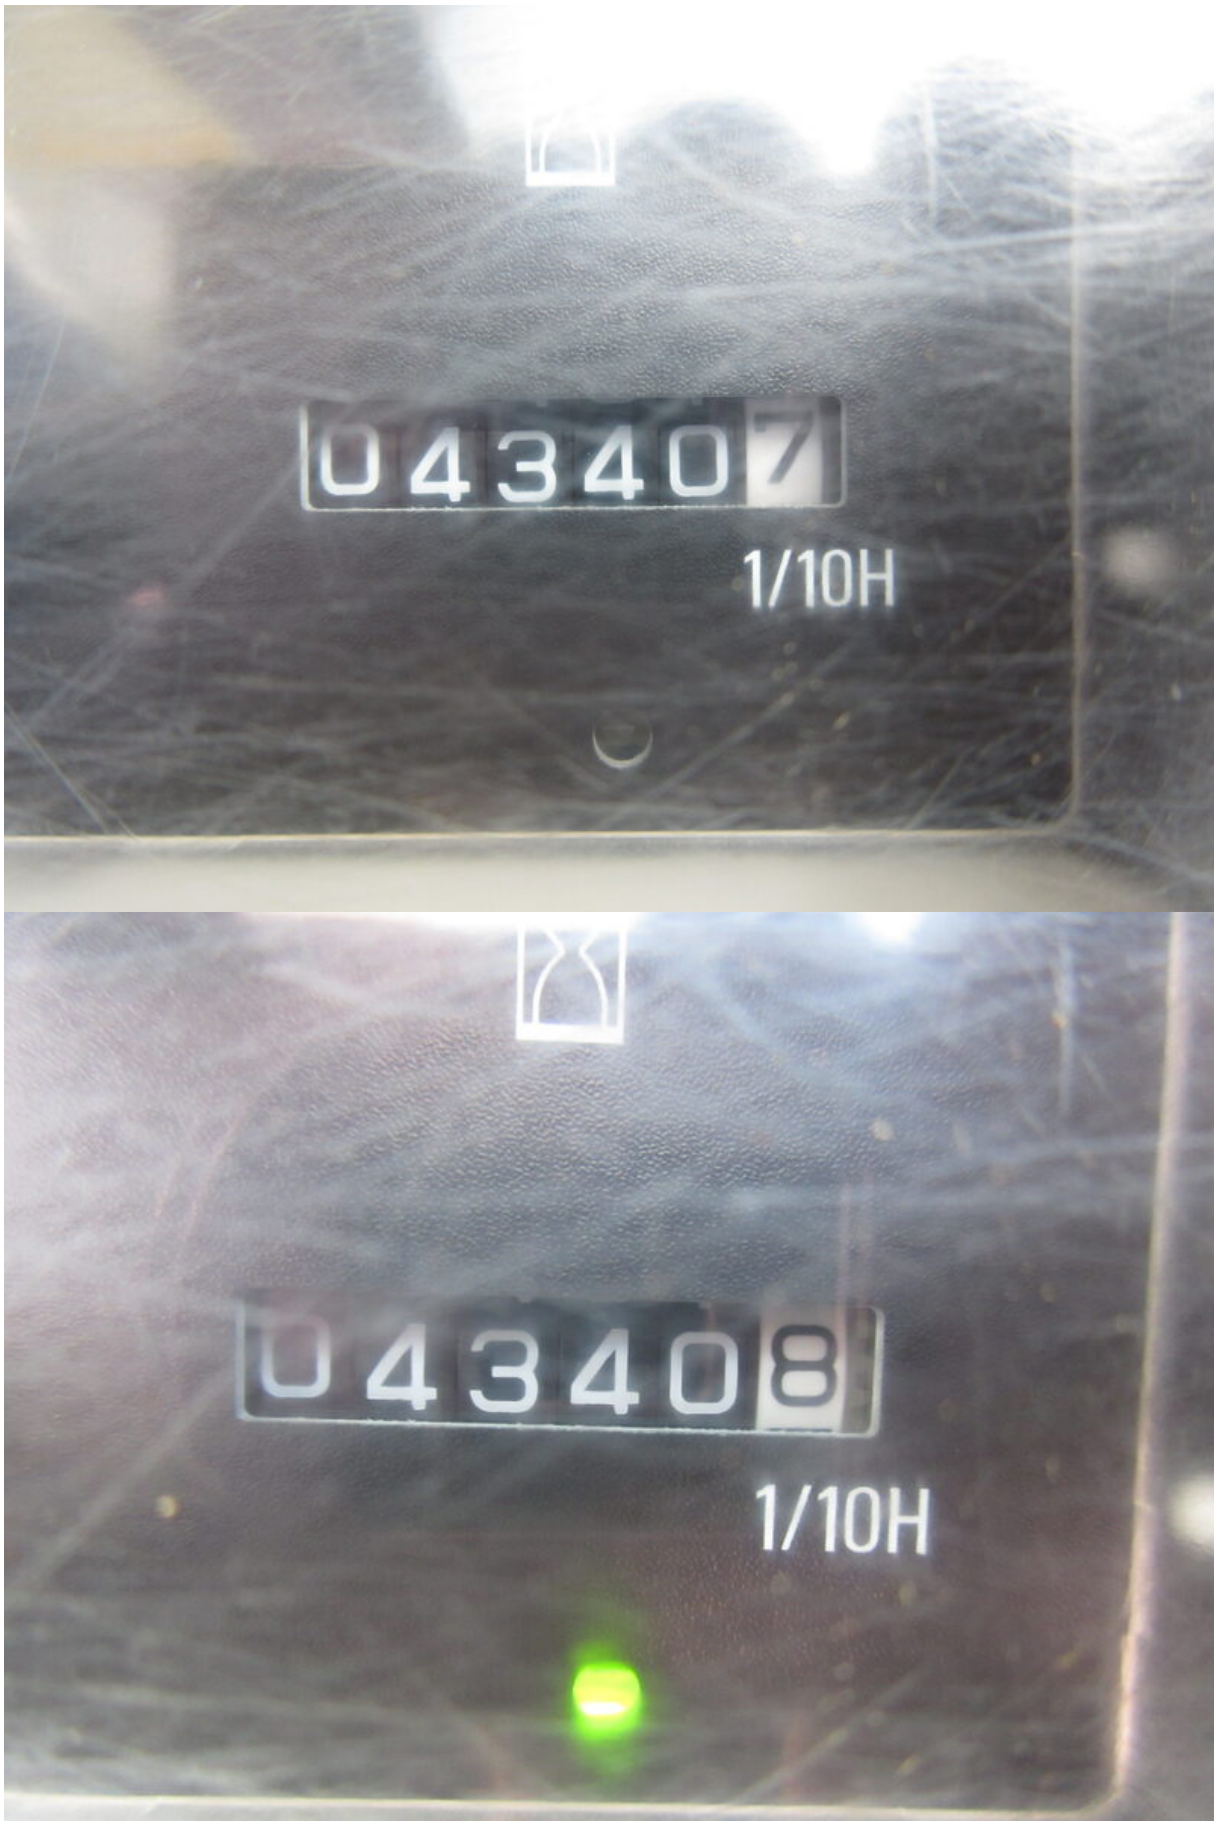
043407
1/10H
043408
1/10H

ゲートロックレバーを
引き上げてロック状態で
あることを確認して下さい。

F
E
H
C
I
II

TONE
OFF
VOL
ESPERIA
PLL SYNTHESIZED AM/FM RECEIVER
DC 12V-24V
BAND
AST
SEEK
CLOCK
A/C
ON/OFF

A/C

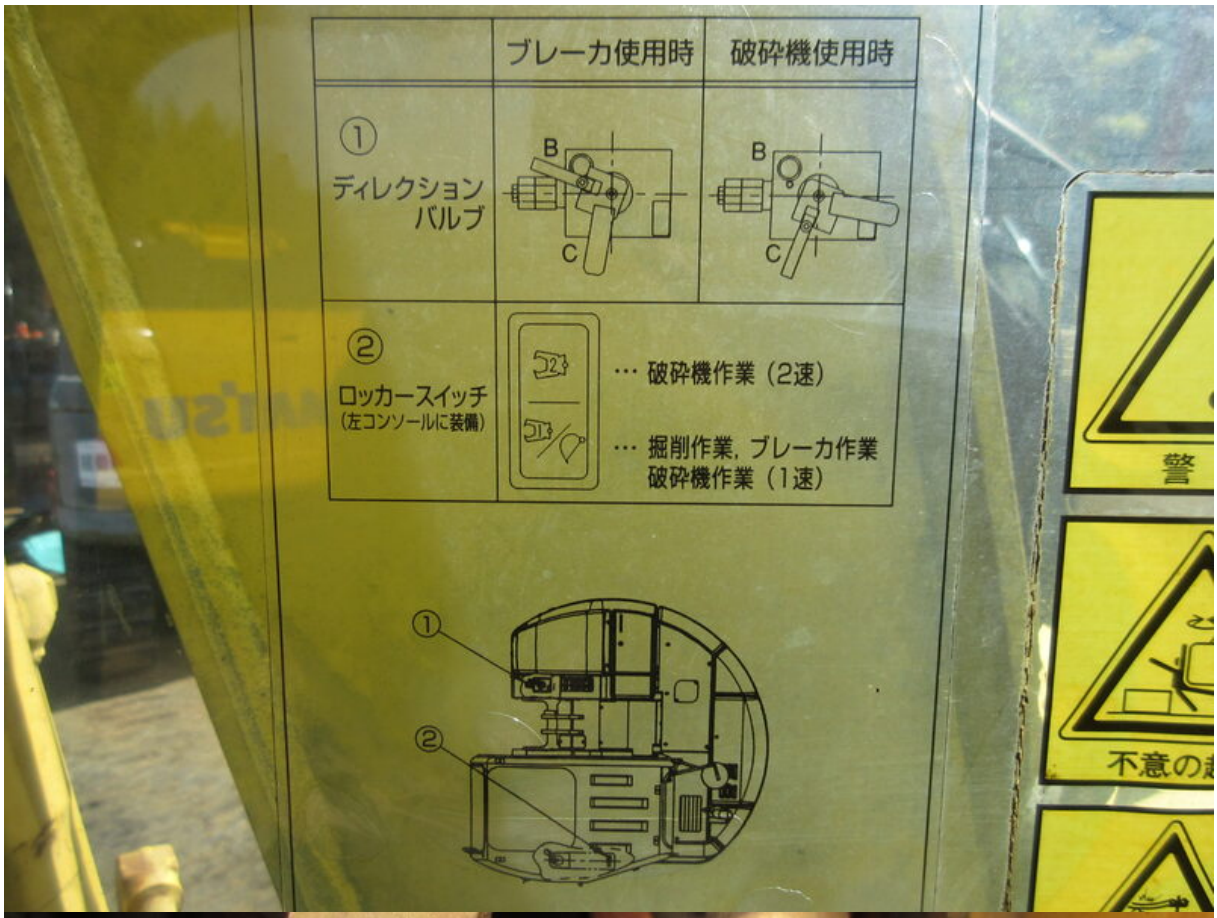
ブレーカ使用時
破砕機使用時
①
ディレクション
バルブ
B
C
B
C
②
ロッカースイッチ
(左コンソールに装備)
… 破砕機作業（2速）
… 掘削作業，ブレーカ作業
破砕機作業（1速）
①
②
警
不意の

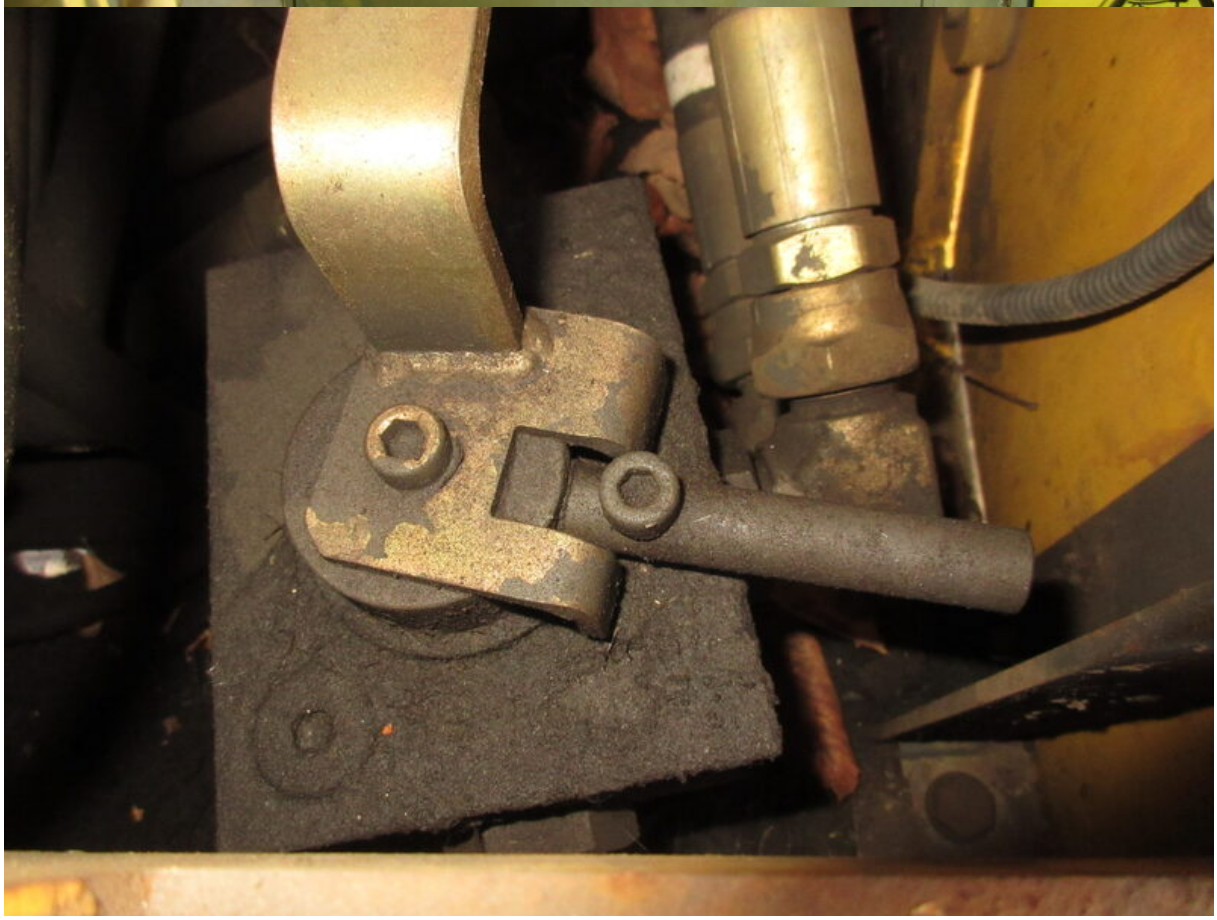

Produced by
SPINACE

JYUHAN
本社
くにさきレンタカー
国東重販(株)
国東運輸(株)
SUMITOMO

SUMITOMO

本社
YUHAN
くにさきレンタカー
国東重販(株)
国東運

YUHAN
国東重
国東運

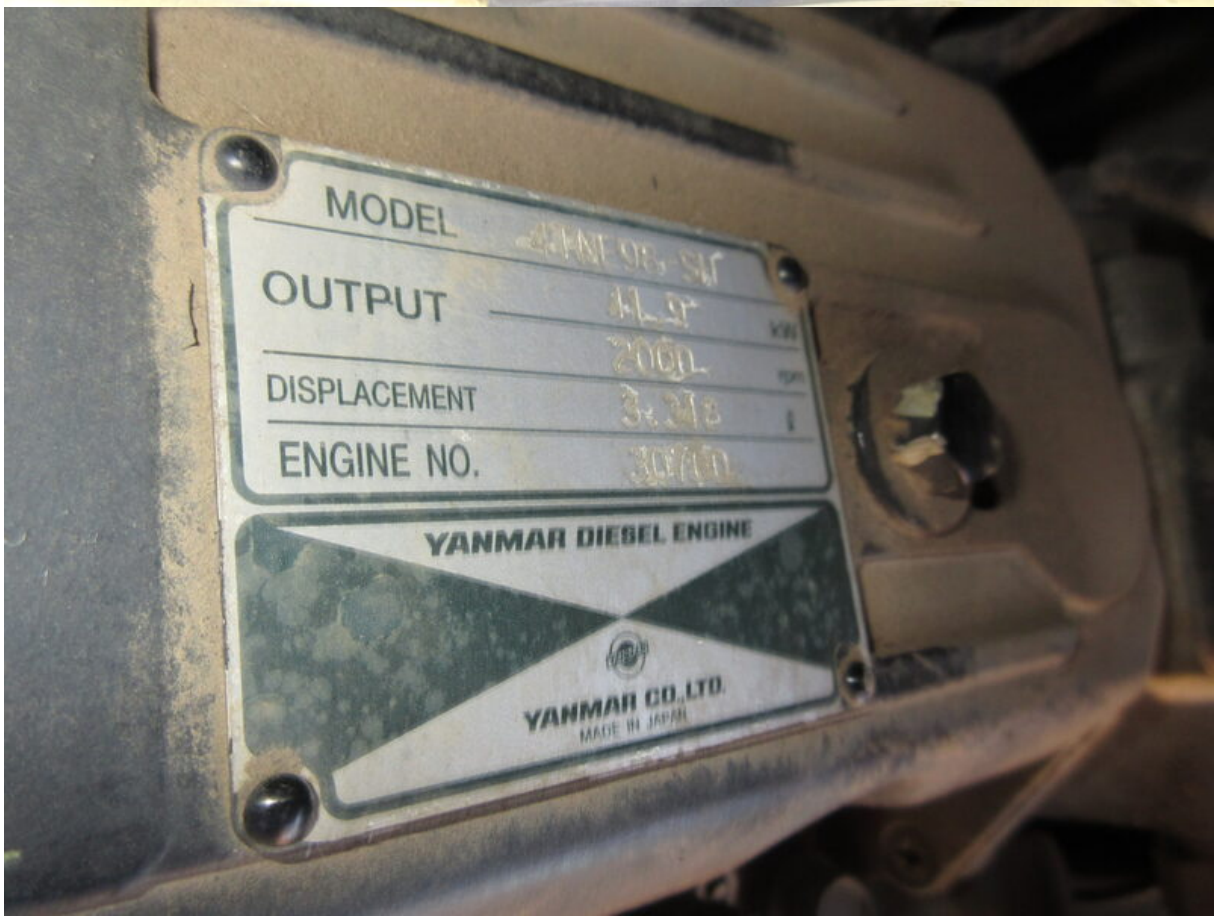
MODEL
OUTPUT
DISPLACEMENT
ENGINE NO.
YANMAR DIESEL ENGINE
YANMAR CO.,LTD.
MADE IN JAPAN

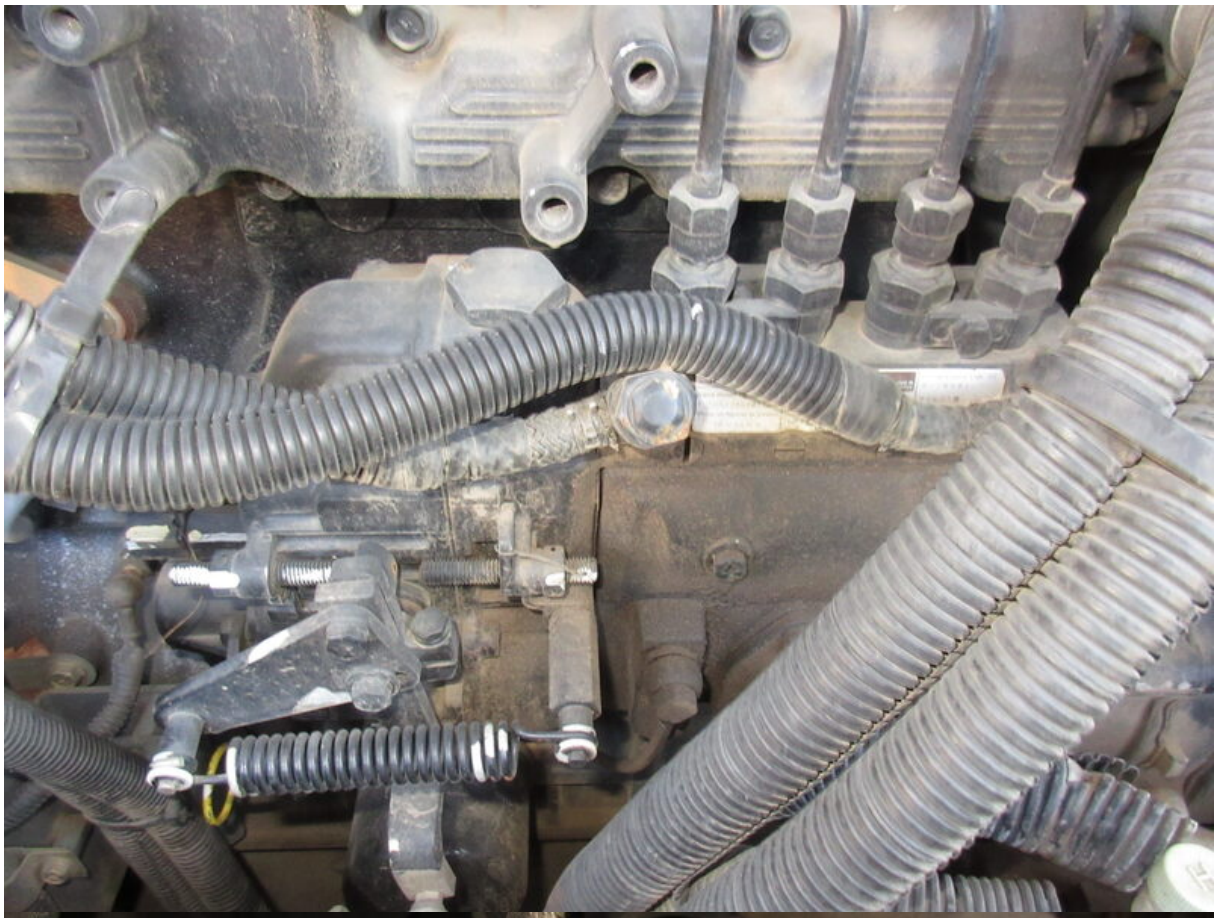

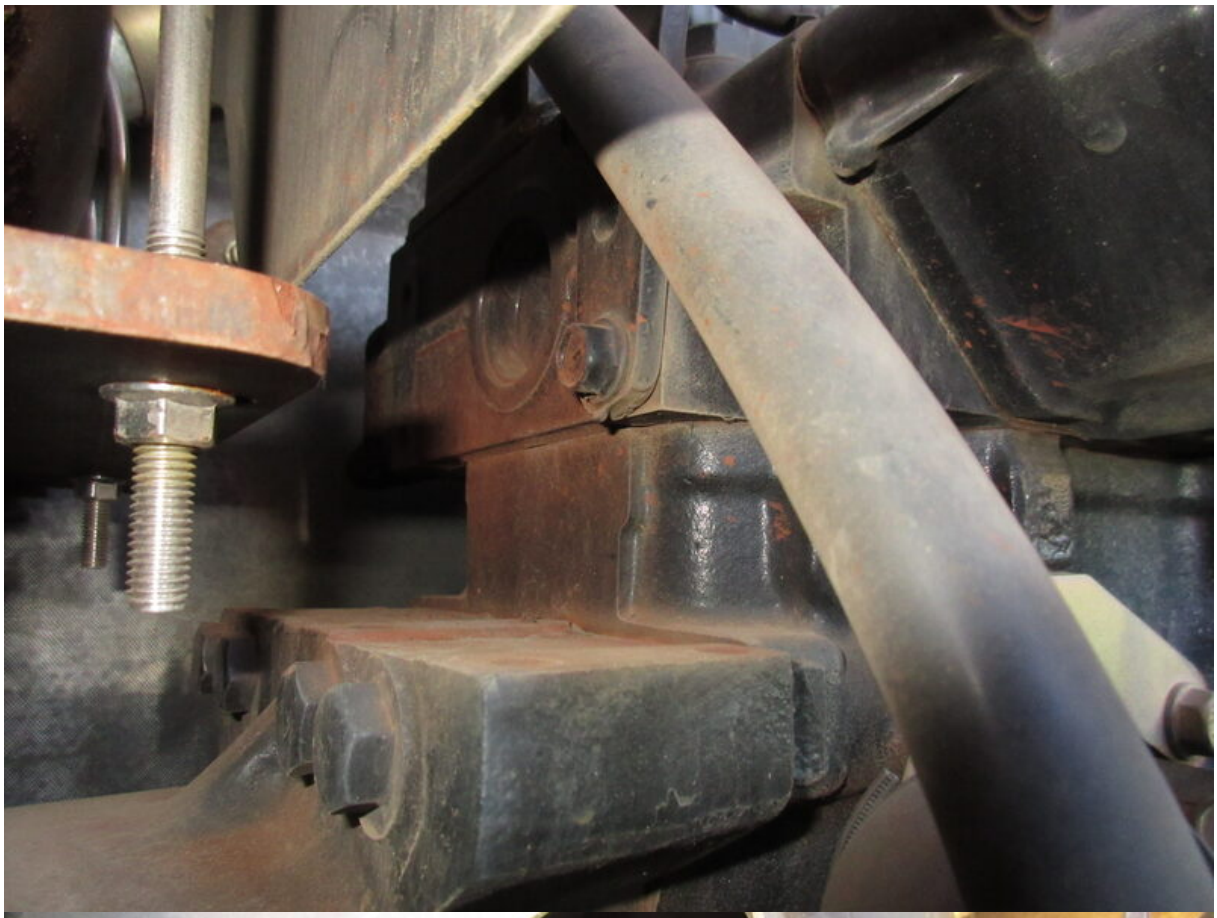

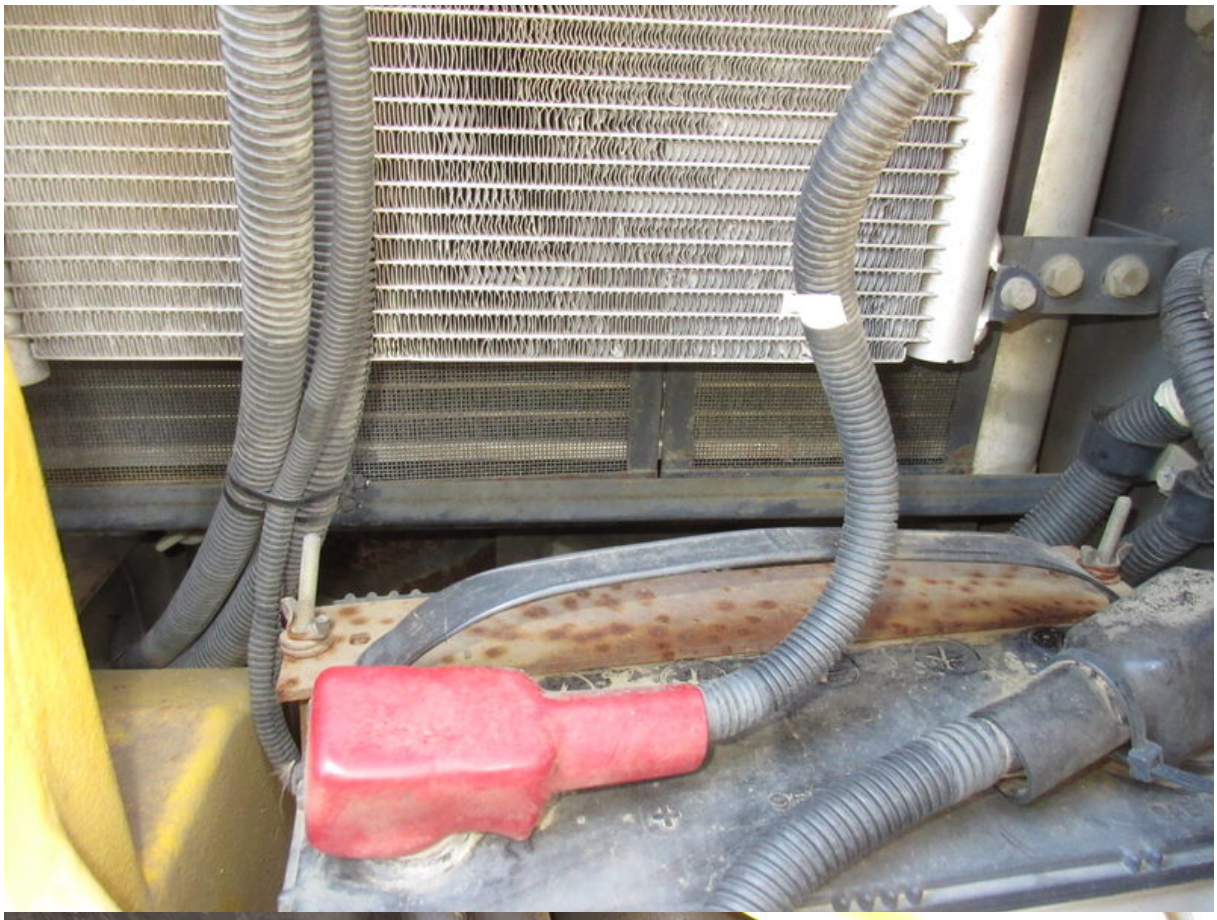

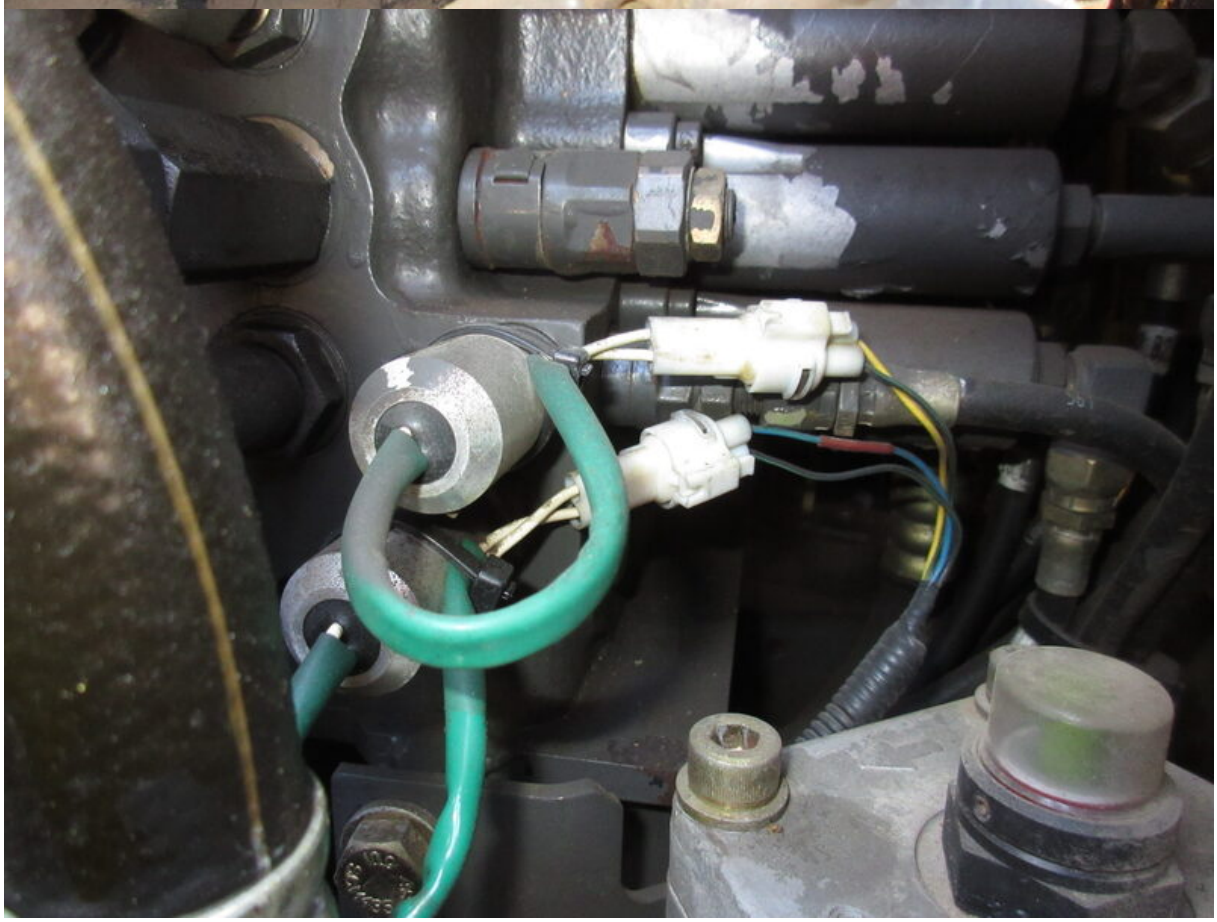

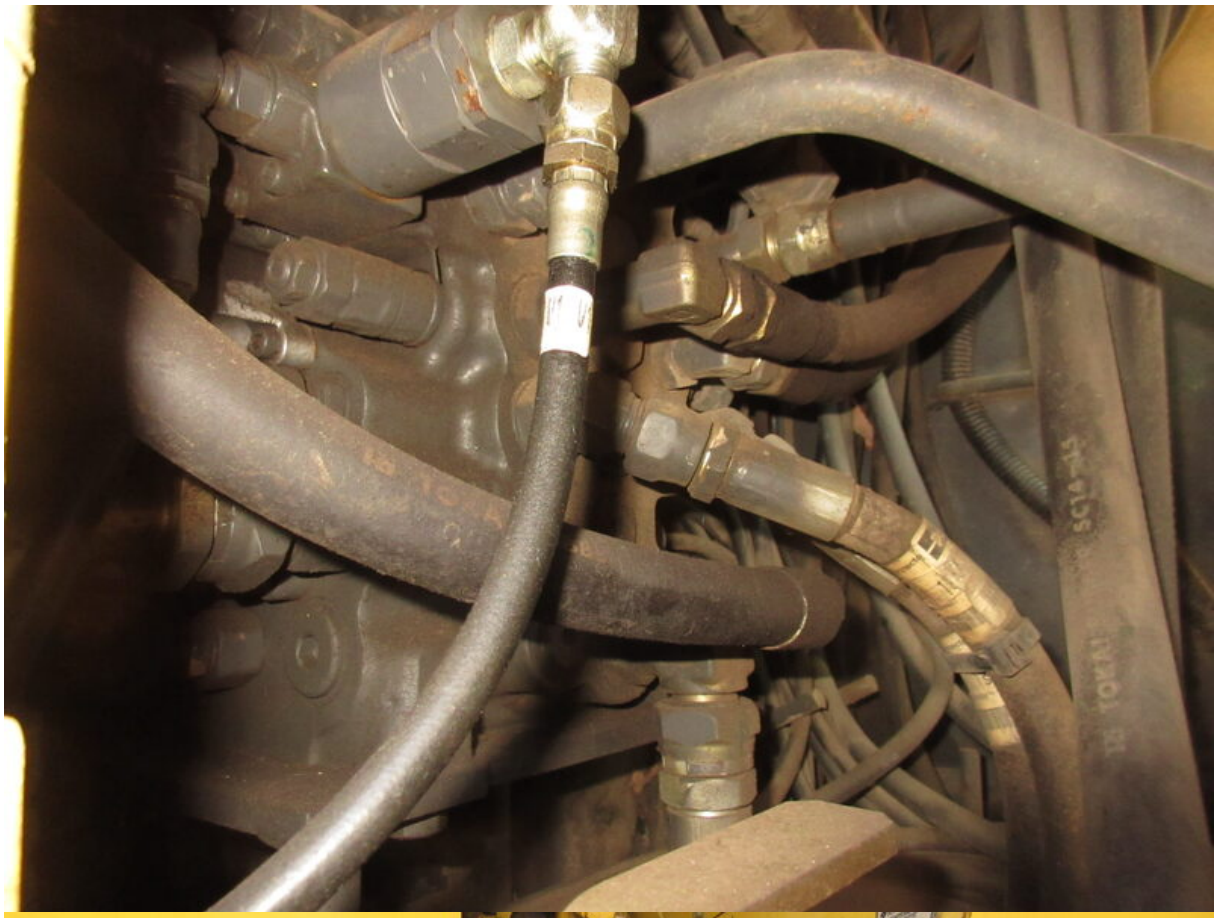

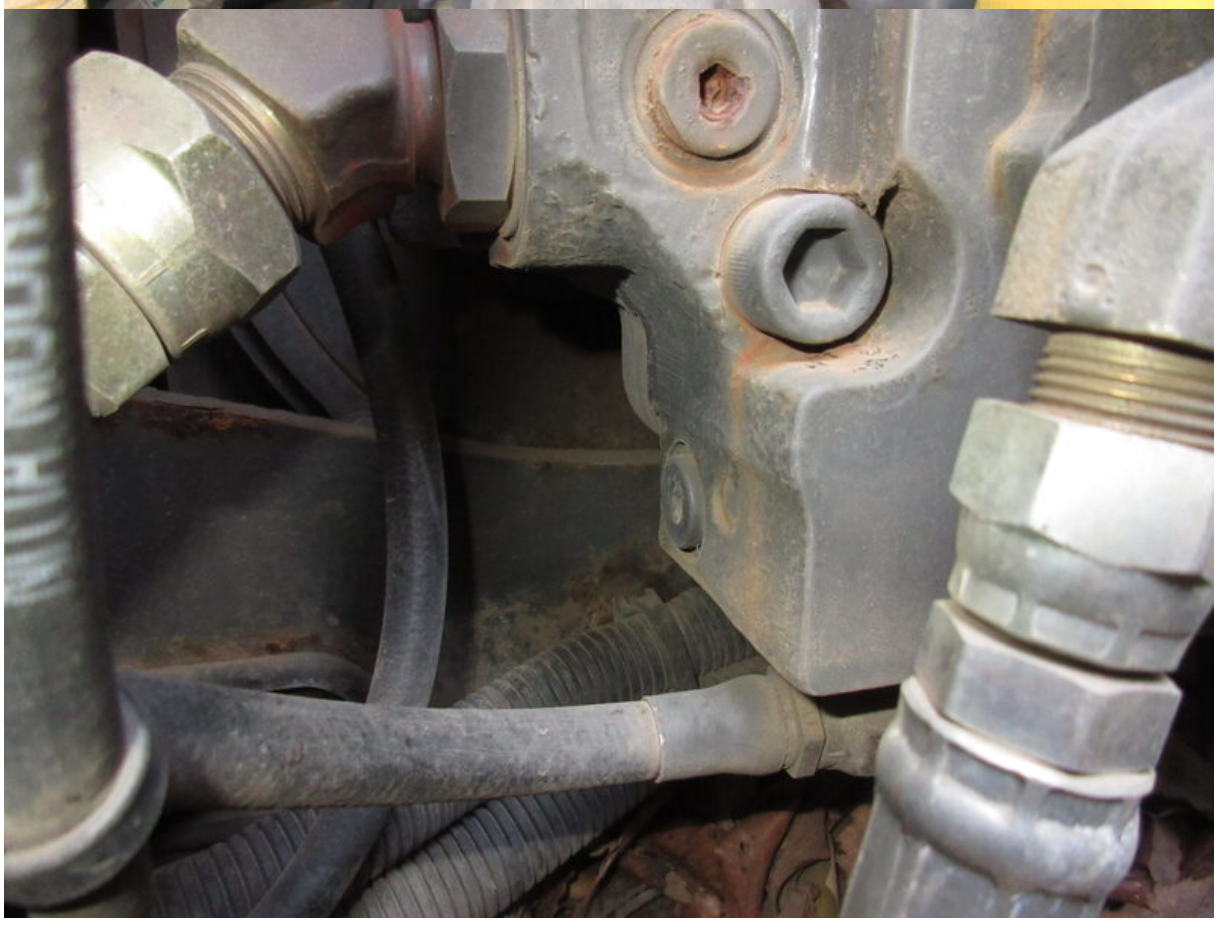

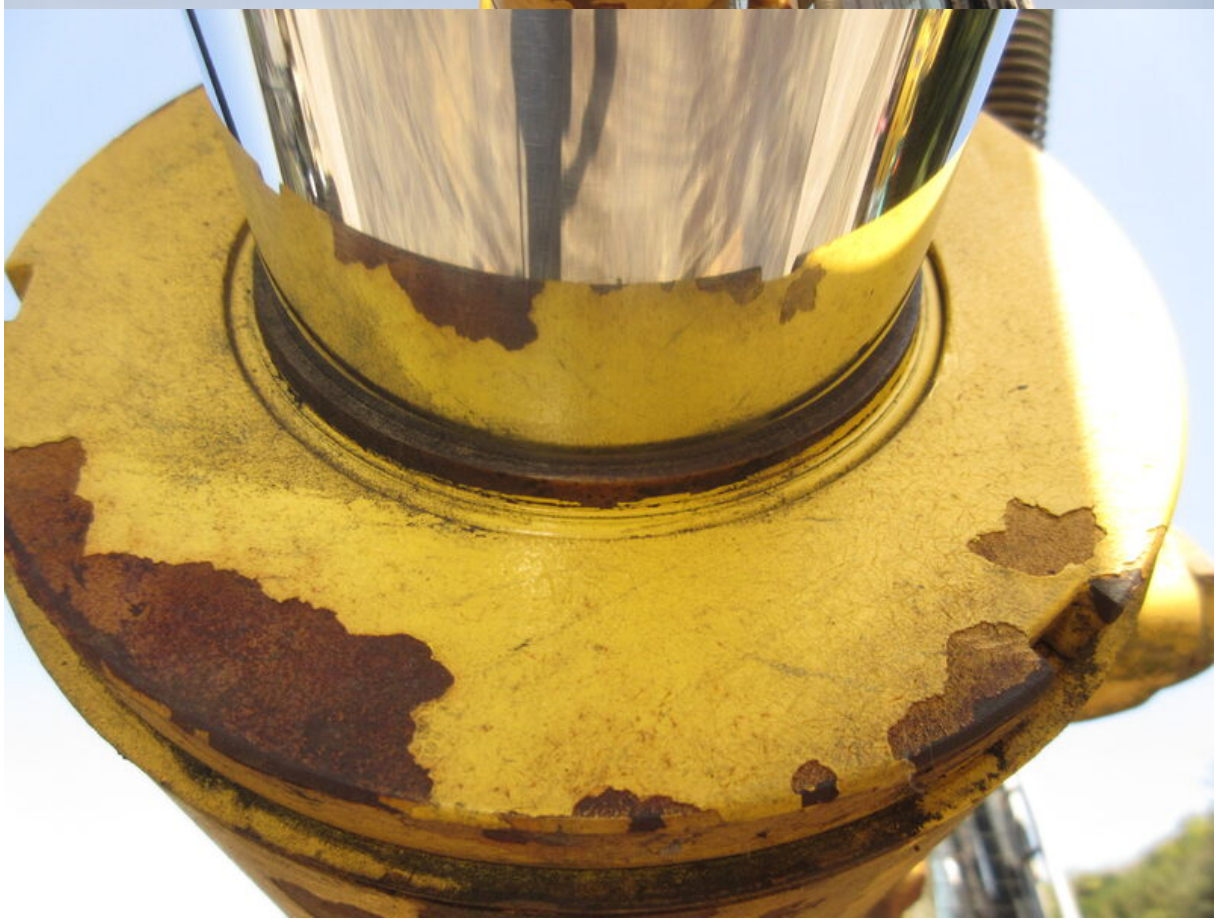

SUMITOMO

KOBELCO

G30L1345

KHP1501-00
警　告
セレクタバルブ
操作切替つまみ
運転前に操作方式を確認しないと誤操作の原因となり非常に危険です。エンジン始動前にセレクタバルブの操作切替つまみの位置を確認し、運転室内の該当する操作銘板に差し替え、銘板に従って運転して下さい。
KHP1645-00
意
警　告

国土交通省指定
第2次基準値排出ガス
対策型
社団法人
日本建設機械化協会