


**Model SK30UR-6**  
**Year 2018**

**Serial PR09-21724**  
**Hours 2484**

**Photos taken at Jul. 08, 2024**



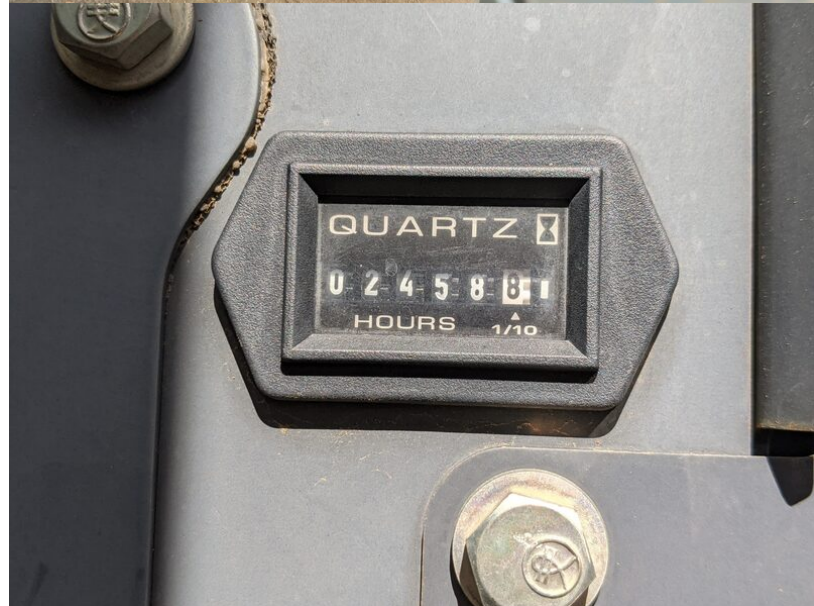













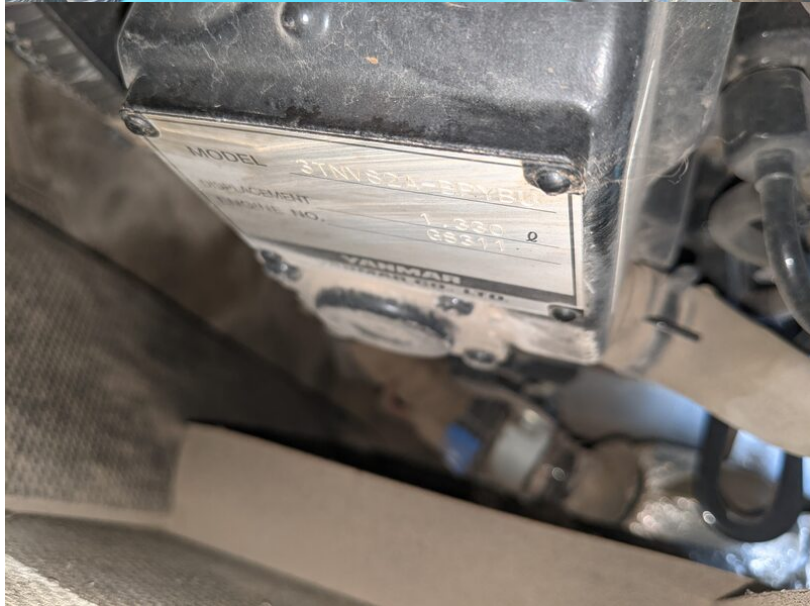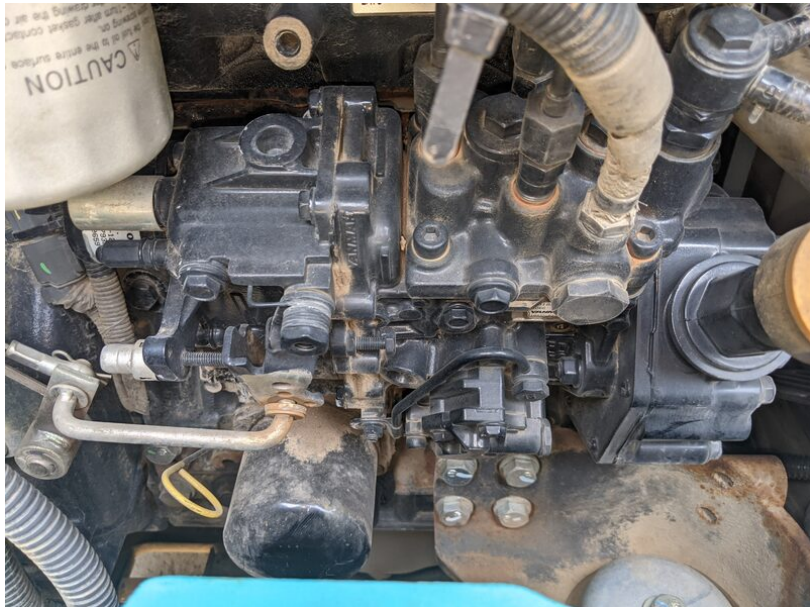























**注意**

**セレクトバルブ  
切換要領**

|     |           |
|-----|-----------|
|     |           |
| 切欠き | キャップスクリュー |

キャップスクリューの位置に切欠きの印を合わせてください

**絶対厳守**

- 油圧ブレーカーを取り付けた油圧ショベルは要領にくらべ、作動油（ハイドロリックオイル）を可能に使用しますので、下記の事項を厳守願います。

- 作動油の交換 : 1000h
- リターンフィルタの交換
  - 1回目 : 50h
  - 2回目 : 200h
  - 3回目以降 : 定期的な交換
- ブレーカーを使用する場合は、必ずセレクトバルブ切換位置が の位置になっていることを確認して下さい。  
 の位置にした状態で使用されますと、機械が故障する原因となります。 PR20T01126P1

























