


Model ZX75UR-5B
Year 2018

Serial HCMDENA0K00060881
Hours 2277

Photos taken at Mar. 22, 2024



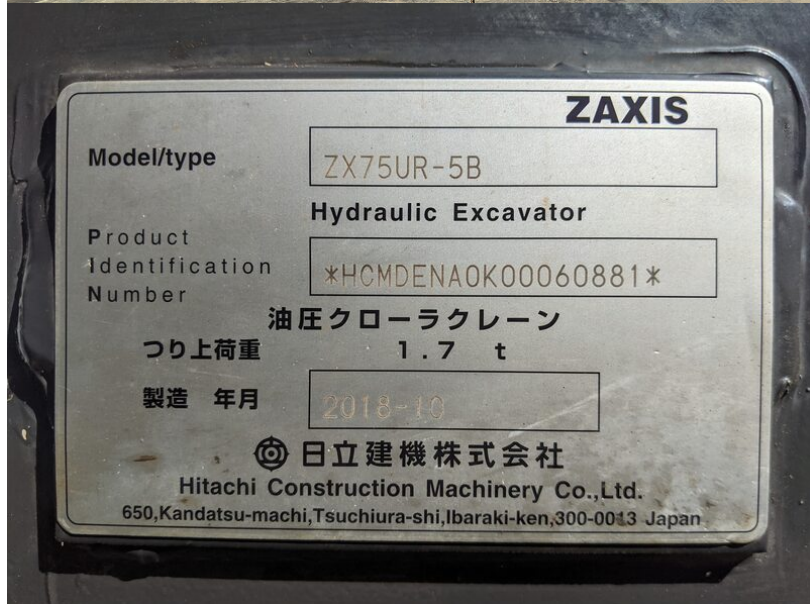



油圧ショベルの仕様 【バケット容量は新JIS表示】

機体質量	kg	6020	最高走行速度	前進	km/h	5.0
定格出力	kW	41.8	行速度	後進	km/h	5.0
仕様	3.75mブーム 1.75mアーム		仕様 労働安全衛生法による最も不利な仕様 (含解体用機械)			
機械総質量	kg	9040	≒ 9310			
平均接地圧	kPa	39	40			
バケット容量	m ³	0.13	～ 0.28			
バケット質量	kg	150	～ 287			
最大積載質量 (含バケット)	kg	990				
アタッチメント装着可能質量	kg	990	解体用つかみ具 鉄骨切断具 コンクリート圧砕具 プレーカユニット			

アタッチメント装着可能質量は本体の安定度から計算された最大の質量です。
解体用つかみ具は掴んだ物の質量を含みます。
アタッチメントは油圧、油圧等に適合したものを装着してください。

ZX75UR-5 1.75mアーム YD00008592









